10° CONNECT SYSTEM

ART. 230010.CF/.CR/.CRT

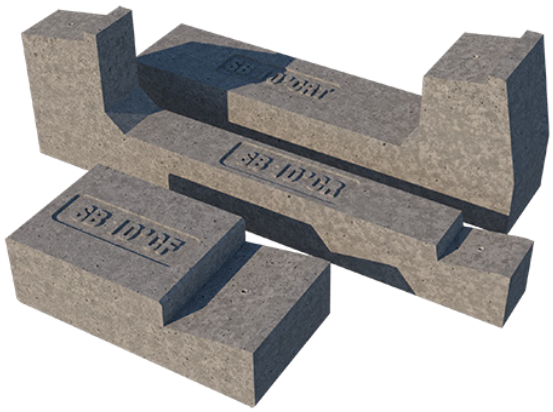

MATERIAL	Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglicht und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält		
ANWENDUNG	Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5º auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege		
NEIGUNGSWINKEL	10°	**DIE ENTFERNUNG VON MODULEN**	Feste Entfernung
VERLEGUNG DER MODUL	Horizontal		

Vorderer Ballast Art. 23010.CF			
Ballastgewicht	20 kg	Palette gröbe	90 cm x 98 cm h= 35 cm
Menge Palette	24 Stücke	Palette gewicht	480 kg
Zentraler Ballast Art. 23010.CR			
Ballastgewicht	22 kg	Palette gröbe	120 cm x 80 cm h= 46 cm
Menge Palette	24 Stücke	Palette gewicht	528 kg
Terminale Ballast Art. 23010.CRT			
Ballastgewicht	33 kg	Palette gröbe	120 cm x 70 cm h= 46 cm
Menge Palette	14 Stücke	Palette gewicht	462 kg

EINZELHEITEN DES SYSTEM

HORIZONTALE VERLEGUNG DER PANEELE

Seitenansicht

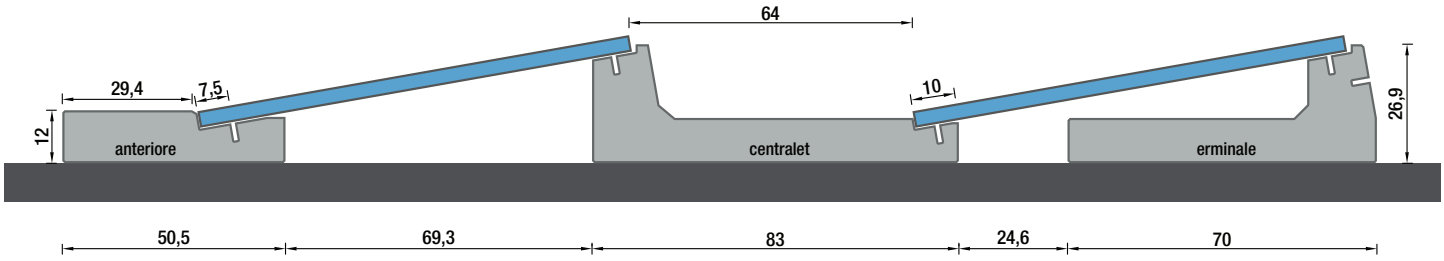

Draufsicht

INFO

- Das aufgebrachtes Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.
- Befolgen Sie stets die Montageanweisungen von Sun Ballast.
- Die in der Figur gezeigten Abmessungen sind alle in Zentimetern ausgedrückt.
- Empfohlene Mindestkonfiguration: 5 Reihen mit 5 Paneelen.
- Bei Abmessungen der kurzen Seitenwand von mehr als 1 m ist es ratsam, unser technisches Büro zu beratten.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sunballast.it