LEST 10°.L
ART. 23010.L

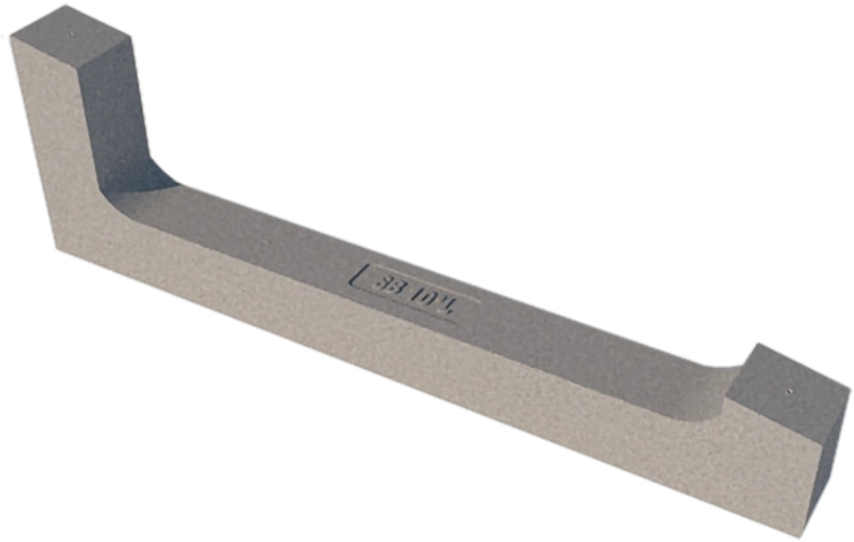

MATÉRIEL	Le matériau principal de SUN BALLAST est le béton, qui permet une faible usure dans le temps et la capacité de résister même aux perturbations les plus intenses et aux différentes conditions climatiques		
USAGE	Tout type de toit plat avec une pente maximale de 5º au sol, sur un sol battu avec inerte		
ANGLE D'INCLINAISON	10°	**QUANTITÉ DE PALETTES**	10 Pièces
POIDS DE LEST	70 kg	**DIMENSIONS DE PALETTE**	138 cm x 70 cm h = 72 cm
POSE DE PANNEAU	Portrait	**POIDS DE PALETTE**	700 kg

DÉTAILS DU SYSTÈME

PANNEAU EN MODE PORTRAIT

Vue de côté

Distance minimale recommandée entre rangée de modules 90 cm

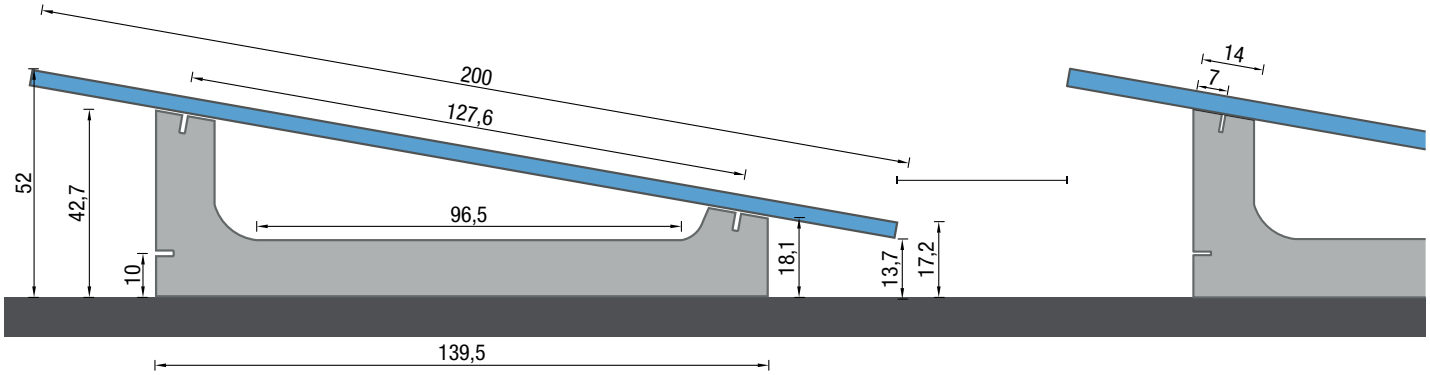

Vue de dessus



INFO

- Le couple appliqué doit se référer à la norme mécanique conforme au boulon en usage; avec les boulons M8 en acier inox, utiliser un couple de serrage de 12 -14 Nm
- Éviter les visseuses à impulsions
- Il est conseillé de consulter également les informations indiquées dans la fiche de montage du panneau PV
- Suivez toujours les instructions de montage Sun Ballast
- Les dimensions indiquées sur la figure sont toutes exprimées en centimètres