# 5° SEGELFÖRMIGES SYSTEM

## ART. 23005/.2/.3/.4/.5/.6

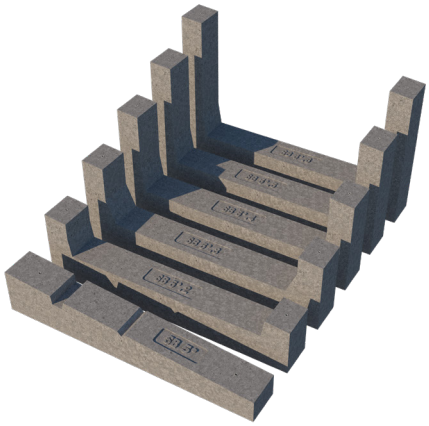

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglicht und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält | | |
| **ANWENDUNG** | Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5 º; auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege | | |
| **NEIGUNGSWINKEL** | 5° | **DIE ENTFERNUNG VON MODULEN** | 10 cm Horizontal system |
| **VERLEGUNG DER MODUL** | Horizontal / Vertikal | **DIE ENTFERNUNG VON MODULEN** | 5 cm Vertikal system |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ballast Art. 23005** | | | |
| Ballastgewicht | 39 kg | Palette gröbe | 110 cm x 98 cm, h = 35 cm |
| Menge Palette | 14 Stücke | Palette gewicht | 546 kg |
| **Ballast Art. 23005.2** | | | |
| Ballastgewicht | 41 kg | Palette gröbe | 90 cm x 98 cm, h = 35 cm |
| Menge Palette | 12 Stücke | Palette gewicht | 492 kg |
| **Ballast Art. 23005.3** | | | |
| Ballastgewicht | 49 kg | Palette gröbe | 130 cm x 98 cm, h = 35 cm |
| Menge Palette | 12 Stücke | Palette gewicht | 588 kg |
| **Ballast Art. 23005.4** | | | |
| Ballastgewicht | 53 kg | Palette gröbe | 90 cm x 98 cm, h = 74 cm |
| Menge Palette | 10 Stücke | Palette gewicht | 530 kg |
| **Ballast Art. 23005.5** | | | |
| Ballastgewicht | 59 kg | Palette gröbe | 110 cm x 98 cm, h = 74 cm |
| Menge Palette | 10 Stücke | Palette gewicht | 590 kg |
| **Ballast Art. 23005.6** | | | |
| Ballastgewicht | 64 kg | Palette gröbe | 130 cm x 98 cm, h = 61 cm |
| Menge Palette | 8 Stücke | Palette gewicht | 512 kg |

# EINZELHEITEN DES SYSTEM

## HORIZONTALE VERLEGUNG DER PANEELE

Seitenansicht

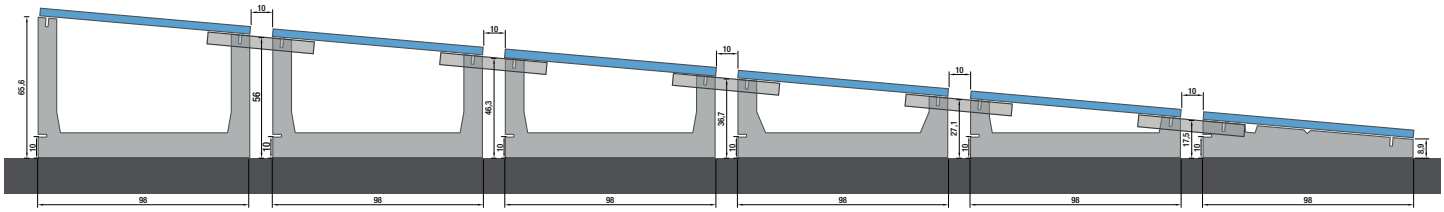


## VERTIKALE VERLEGUNG DER PANEELE

Seitenansicht

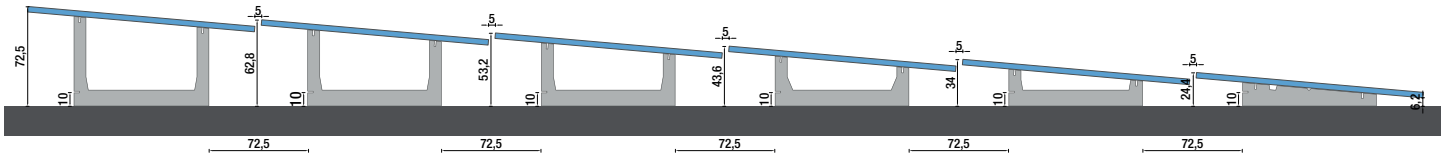


**INFO**

- Das aufgebrachtes Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.
- Befolgen Sie stets die Montageanweisungen von Sun Ballast.
- Die in der Figur gezeigten Abmessungen sind alle in Zentimetern ausgedrückt.
- Empfohlene Mindestkonfiguration: 5 Reihen mit 5 Paneelen.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sunballast.it

# BALLAST 5°
## ART. 23005

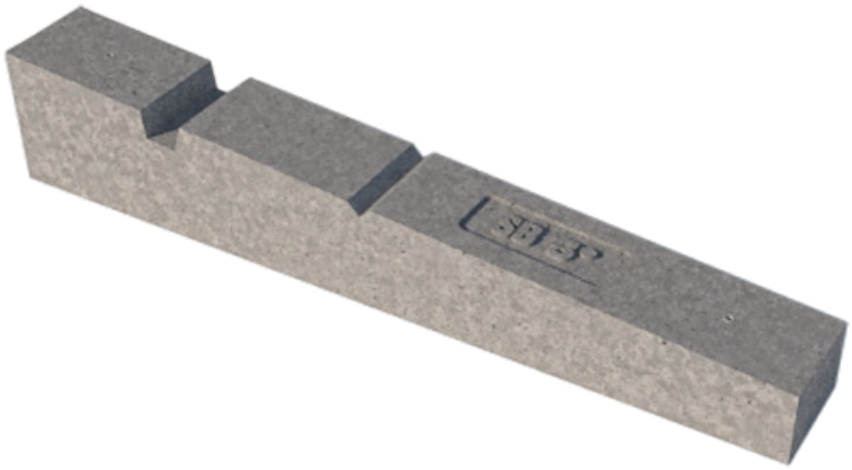

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglicht und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält | | |
| **ANWENDUNG** | Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5º auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege | | |
| **NEIGUNGSWINKEL** | 5° | **MENGE PALETTE** | 14 Stücke |
| **BALLASTGEWICHT** | 39 kg | **PALETTE GRÖBE** | 110 cm x 98 cm h = 35 cm |
| **VERLEGUNG DER MODUL** | Horizontal / Vertikal | **PALETTE GEWICHT** | 546 kg |

# EINZELHEITEN DES SYSTEM

## HORIZONTALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

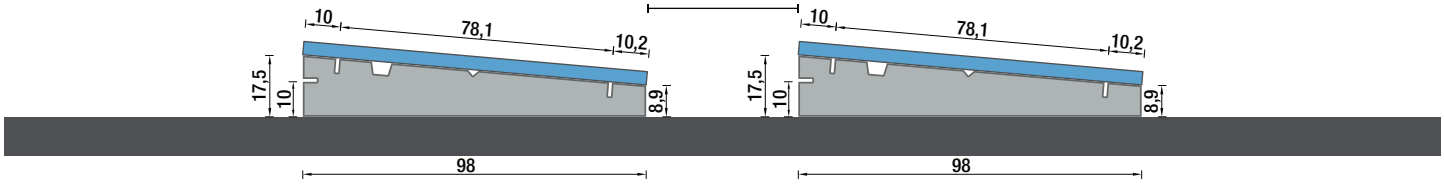


### Draufsicht

## VERTIKALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

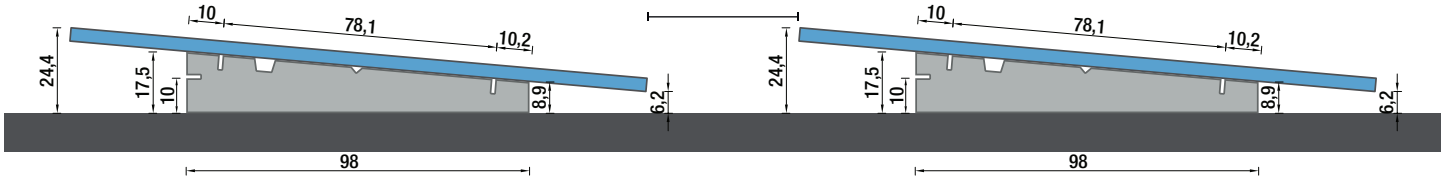


**DIE INFO**

- Das aufgebrachtes Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.
- Befolgen Sie stets die Montageanweisungen von Sun Ballast.
- Die in der Figur gezeigten Abmessungen sind alle in Zentimetern ausgedrückt.

# BALLAST 5°.2
## ART. 23005.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglicht und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält | | |
| **ANWENDUNG** | Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5º auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege | | |
| **NEIGUNGSWINKEL** | 5° | **MENGE PALETTE** | 12 Stücke |
| **BALLASTGEWICHT** | 41 kg | **PALETTE GRÖBE** | 90 cm x 98 cm h = 35 cm |
| **VERLEGUNG DER MODUL** | Horizontal / Vertikal | **PALETTE GEWICHT** | 492 kg |

# EINZELHEITEN DES SYSTEM

## HORIZONTALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

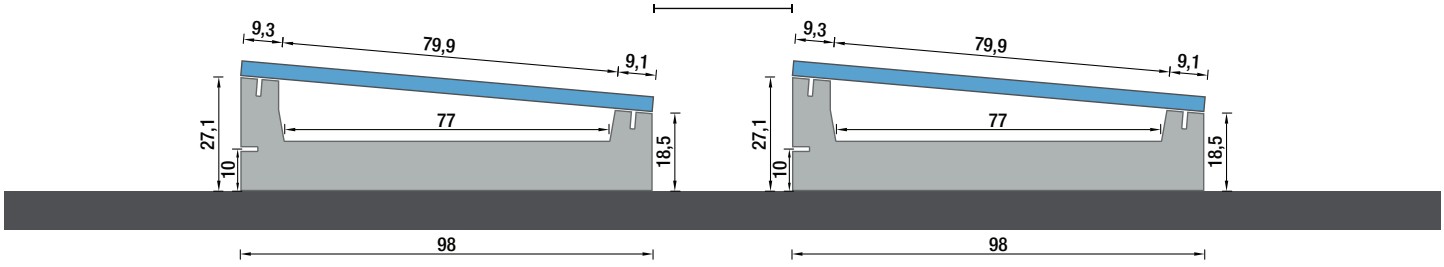


### Draufsicht




## VERTIKALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

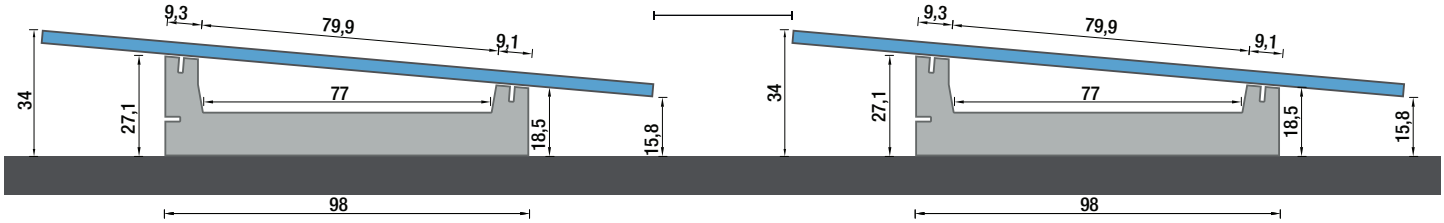


**DIE INFO**

- Das aufgebrachtes Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.
- Befolgen Sie stets die Montageanweisungen von Sun Ballast.
- Die in der Figur gezeigten Abmessungen sind alle in Zentimetern ausgedrückt.

# BALLAST 5°.3
## ART. 23005.3

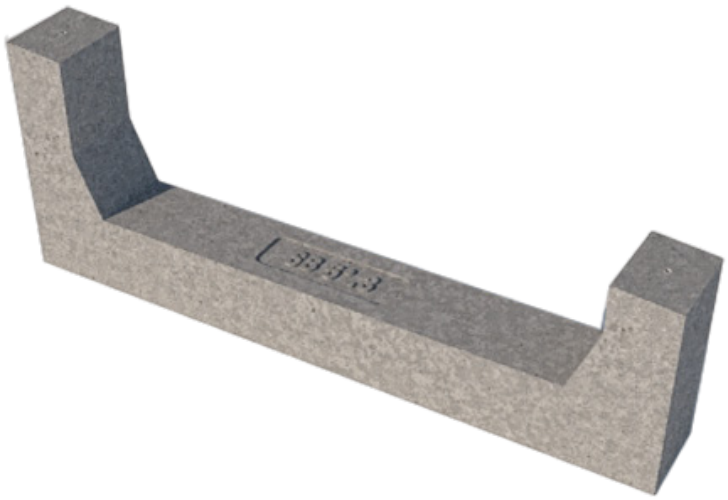

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglicht und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält | | |
| **ANWENDUNG** | Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5º auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege | | |
| **NEIGUNGSWINKEL** | 5° | **MENGE PALETTE** | 12 Stücke |
| **BALLASTGEWICHT** | 49 kg | **PALETTE GRÖBE** | 130 cm x 98 cm h = 35 cm |
| **VERLEGUNG DER MODUL** | Horizontal / Vertikal | **PALETTE GEWICHT** | 588 kg |

# EINZELHEITEN DES SYSTEM

## HORIZONTALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

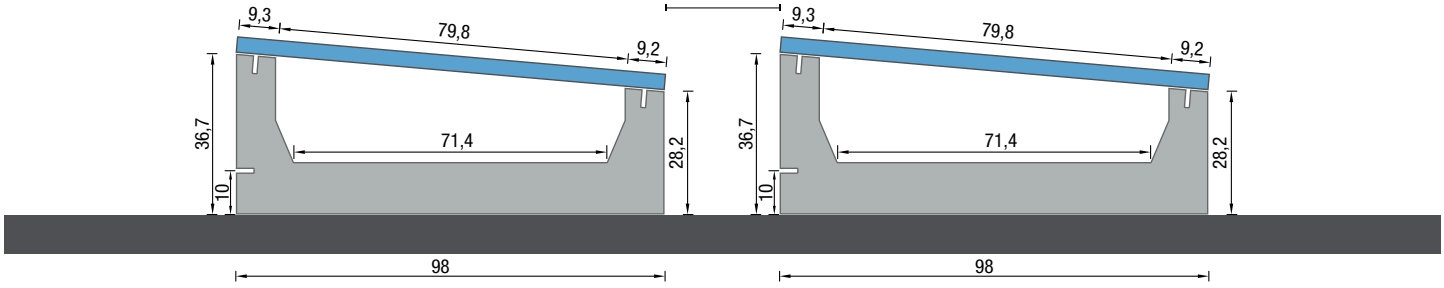


### Draufsicht




## VERTIKALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

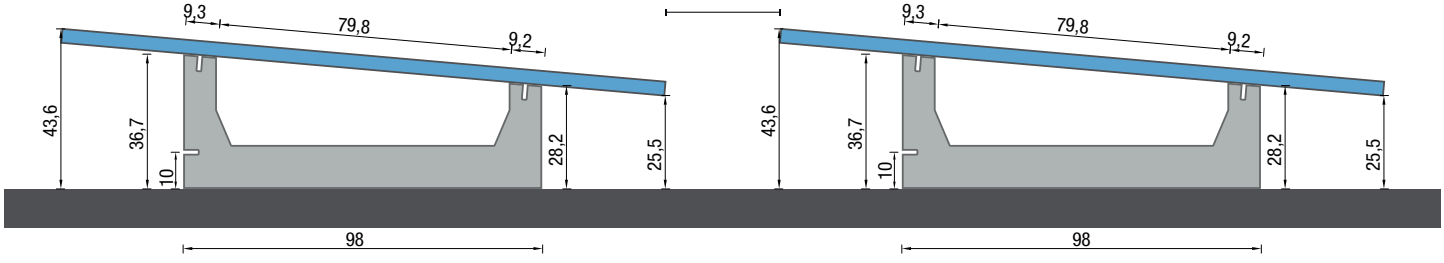


**DIE INFO**

- Das aufgebrachtes Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.
- Befolgen Sie stets die Montageanweisungen von Sun Ballast.
- Die in der Figur gezeigten Abmessungen sind alle in Zentimetern ausgedrückt.

# BALLAST 5°.4
## ART. 23005.4

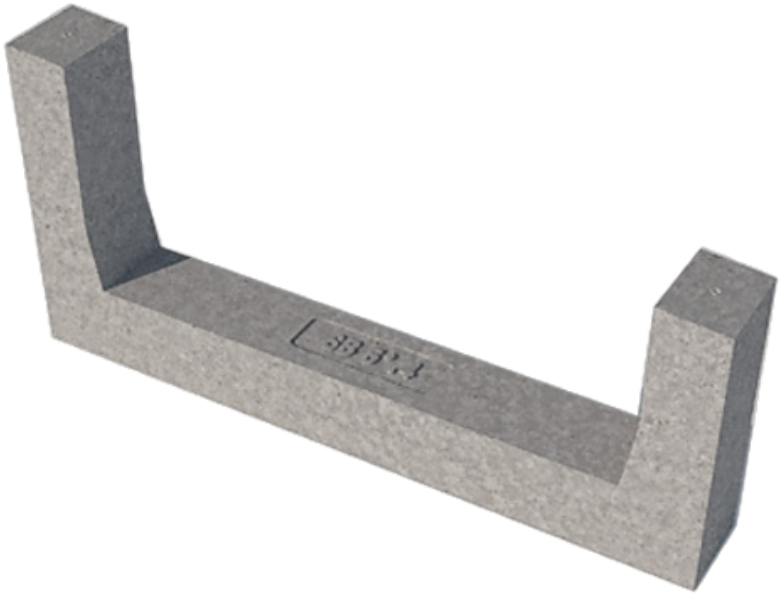

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglicht und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält | | |
| **ANWENDUNG** | Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5 °; auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege | | |
| **NEIGUNGSWINKEL** | 5° | **Quantità per bancale** | 10 Stücke |
| **BALLASTGEWICHT** | 53 kg | **Dimensioni bancale** | 90 cm x 98 cm h = 74 cm |
| **VERLEGUNG DER MODUL** | Horizontal / Vertikal | **Peso bancale** | 530 kg |

# EINZELHEITEN DES SYSTEM

## HORIZONTALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

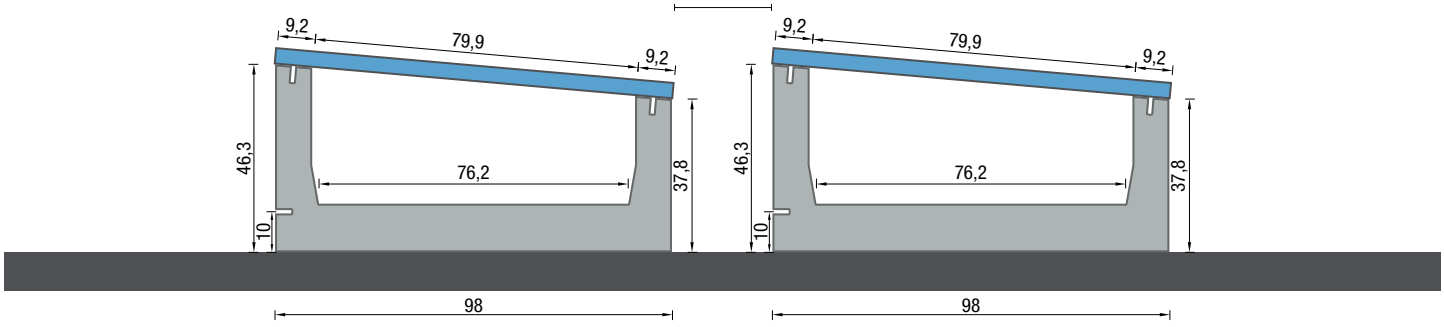


### Draufsicht




## VERTIKALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

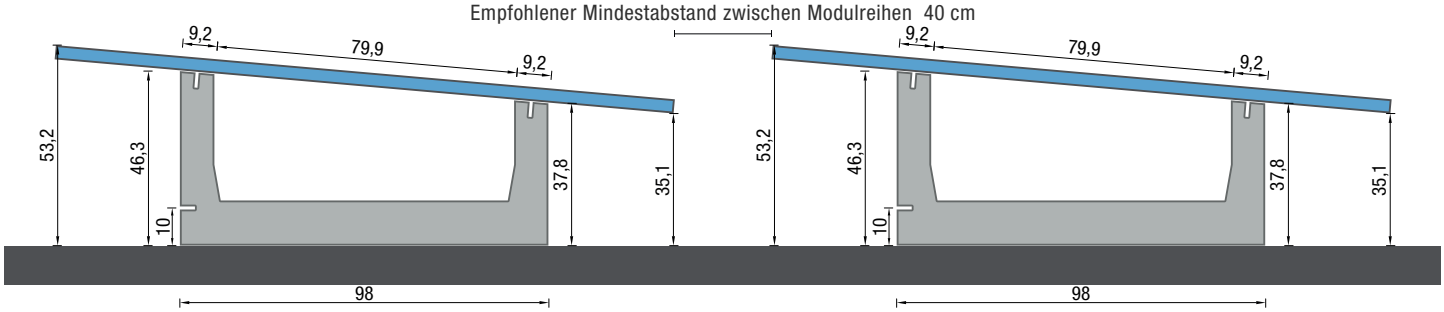


**DIE INFO**

- Das aufgebrachtes Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.
- Befolgen Sie stets die Montageanweisungen von Sun Ballast.
- Die in der Figur gezeigten Abmessungen sind alle in Zentimetern ausgedrückt.

# BALLAST 5°.5
## ART. 23005.5

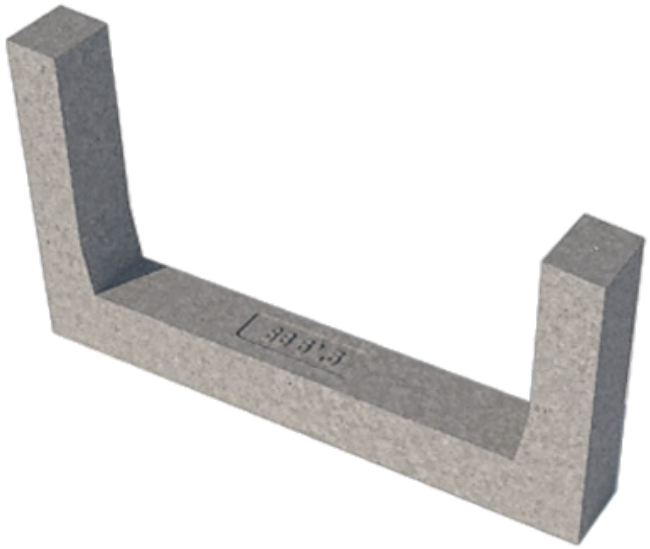

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglicht und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält | | |
| **ANWENDUNG** | Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5 °; auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege | | |
| **NEIGUNGSWINKEL** | 5° | **Quantità per bancale** | 10 Stücke |
| **BALLASTGEWICHT** | 59 kg | **Dimensioni bancale** | 110 cm x 98 cm h = 74 cm |
| **VERLEGUNG DER MODUL** | Horizontal / Vertikal | **Peso bancale** | 590 kg |

# EINZELHEITEN DES SYSTEM

## HORIZONTALE VERLEGUNG DER PANEELE

Seitenansicht

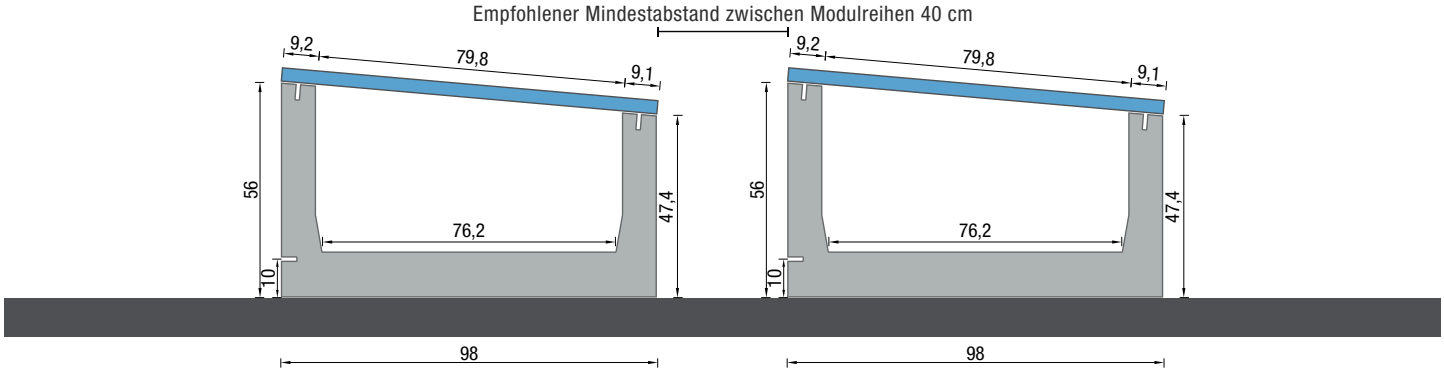


Draufsicht

## VERTIKALE VERLEGUNG DER PANEELE

Seitenansicht

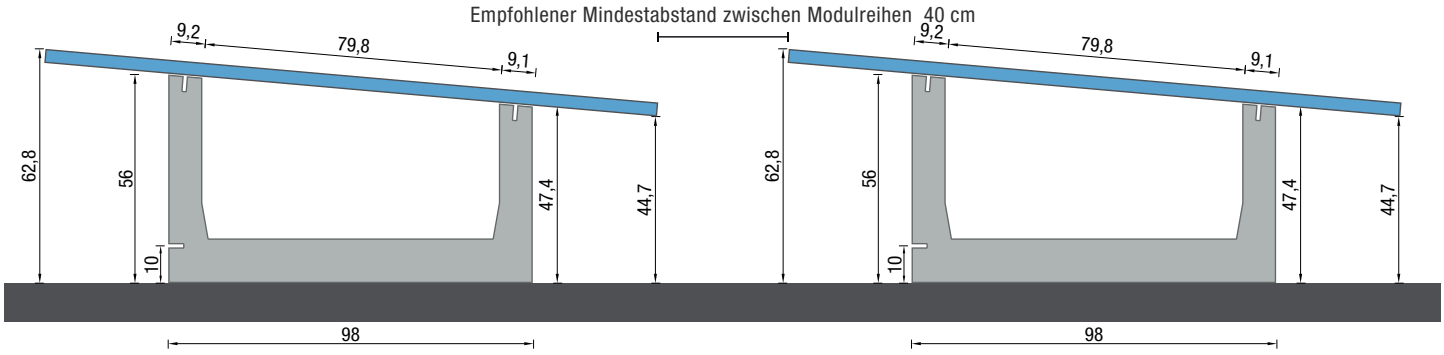


**DIE INFO**

- Das aufgebrachtes Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.
- Befolgen Sie stets die Montageanweisungen von Sun Ballast.
- Die in der Figur gezeigten Abmessungen sind alle in Zentimetern ausgedrückt.

# BALLAST 5°.6

## ART. 23005.6

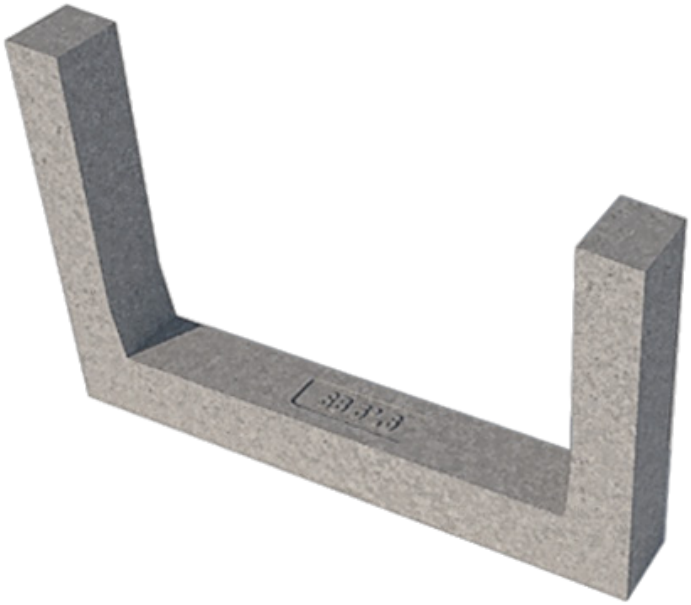

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglicht und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält | | |
| **ANWENDUNG** | Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5º auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege | | |
| **NEIGUNGSWINKEL** | 5° | **MENGE PALETTE** | 8 Stücke |
| **BALLASTGEWICHT** | 64 kg | **PALETTE GRÖBE** | 130 cm x 98 cm h = 61 cm |
| **VERLEGUNG DER MODUL** | Horizontal / Vertikal | **PALETTE GEWICHT** | 512 kg |

# EINZELHEITEN DES SYSTEM

## HORIZONTALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

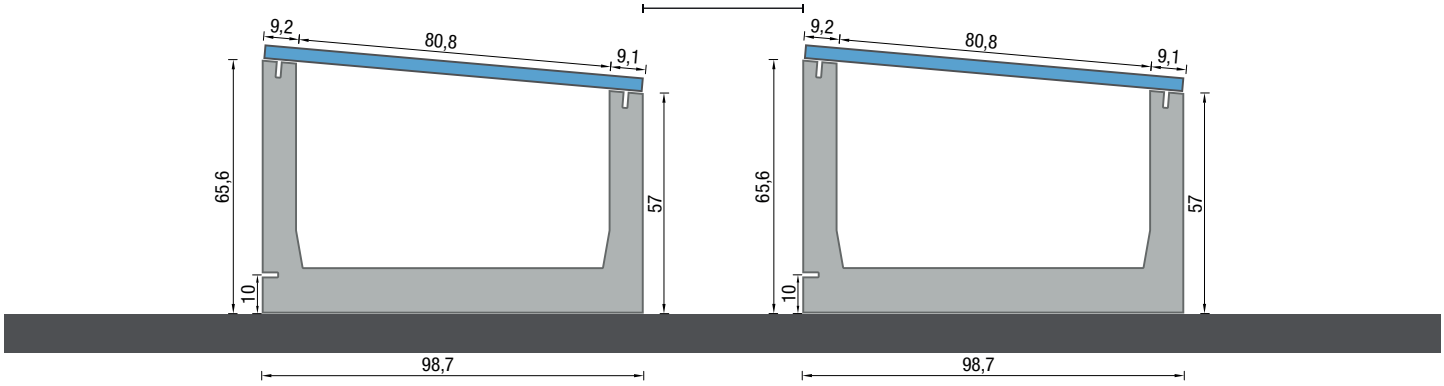


### Draufsicht

## VERTIKALE VERLEGUNG DER PANEELE

### Seitenansicht

Empfohlener Mindestabstand zwischen Modulreihen 40 cm

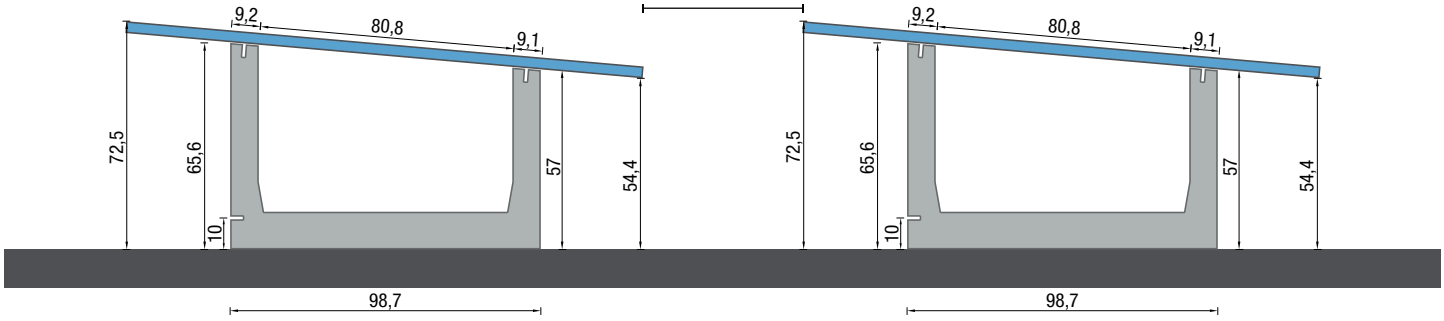


**DIE INFO**

- Das aufgebrachtes Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.
- Befolgen Sie stets die Montageanweisungen von Sun Ballast.
- Die in der Figur gezeigten Abmessungen sind alle in Zentimetern ausgedrückt.