11° SISTEMA A VELA

ART. 23011.K/.2/.3

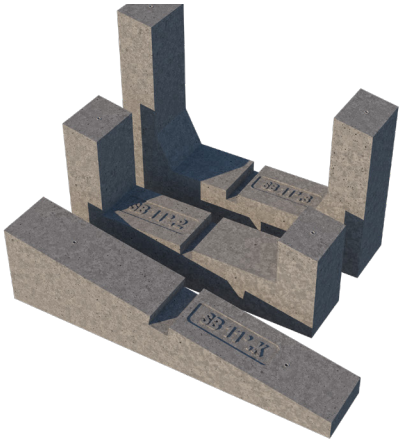

Material	El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas		
Aplicación	Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con material inerte o pavimentos		
Ángulo de inclinación	11°	**Distancia entre módulos**	Distancia fija
Posicionamiento del módulo	Horizontal		

Lastre Art. 23011.K			
Peso de lastre	42 kg	**Dimensiones del paleta**	120 cm x 80 cm h = 40 cm
Cantidad por palet	14 Piezas	**Peso del paleta**	588 kg

Lastre Art. 23011.2			
Peso de lastre	44 kg	**Dimensiones del paleta**	88 cm x 65 cm h = 74 cm
Cantidad por palet	12 Piezas	**Peso del paleta**	528 kg

Lastre Art. 23011.3			
Peso de lastre	61 kg	**Dimensiones del paleta**	88 cm x 65 cm h = 113 cm
Cantidad por palet	12 Piezas	**Peso del paleta**	732 kg

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

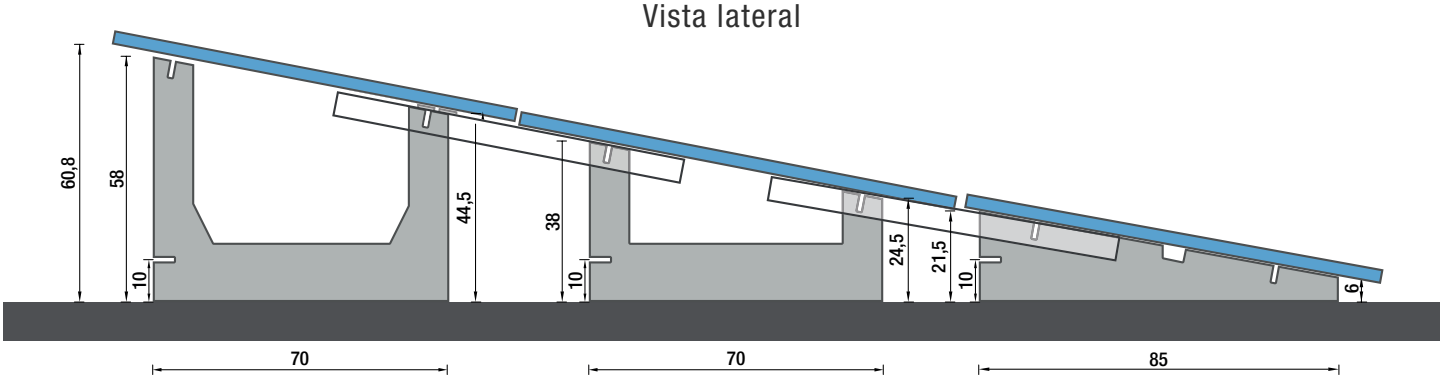

Vista superior



INFO

- El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
- Evitar los atornilladores de impulsos
- Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
- Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
- Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
- Configuración mínima recomendada: 5 filas de 5 paneles
- Para cualquier información visite el sitio web www.sunballast.it

LASTRE 11°.K

ART. 23011.K

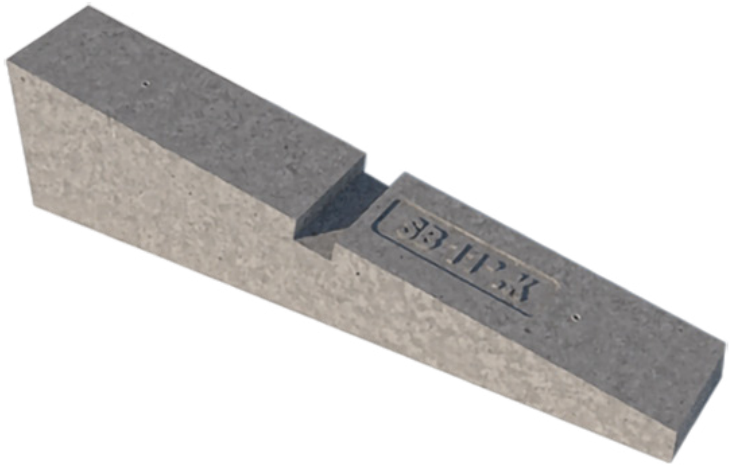

Material	El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas		
Aplicación	Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con material inerte o pavimentos		
Ángulo de inclinación	11°	**Cantidad por palet**	14 Piezas
Peso de lastre	42 kg	**Dimensiones del paleta**	120 cm x 80 cm h = 40 cm
Posicionamiento del módulo	Horizontal	**Peso del paleta**	588 kg

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

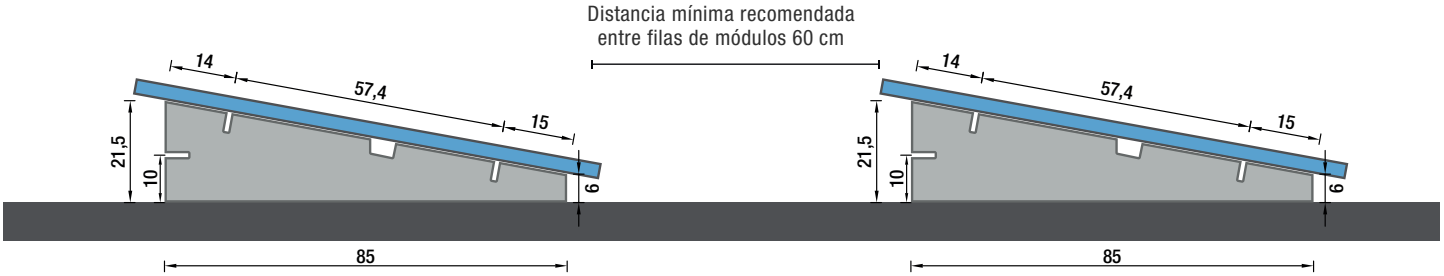

Vista Superior

Vista lateral

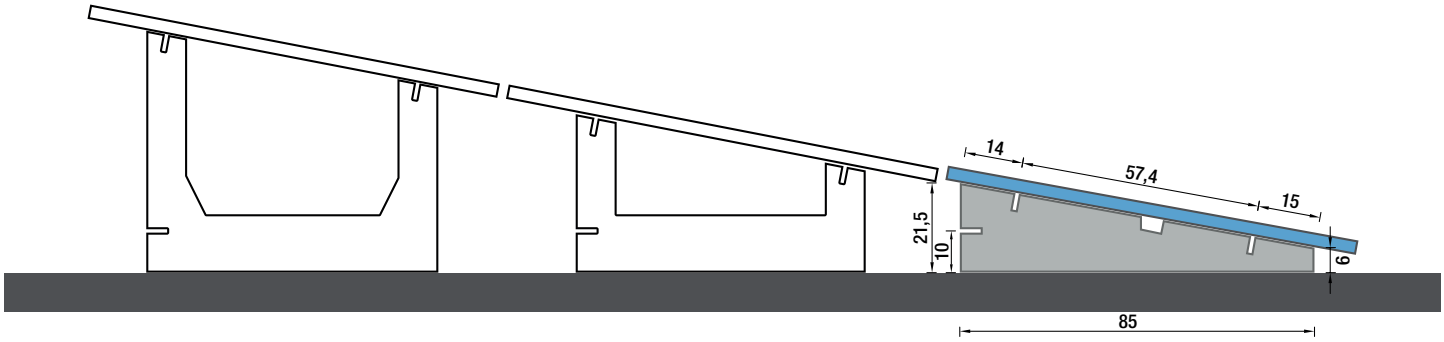

INFO	• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm • Evitar los atornilladores de impulsos • Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel • Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast • Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros

LASTRE 11°.2

ART. 23011.2

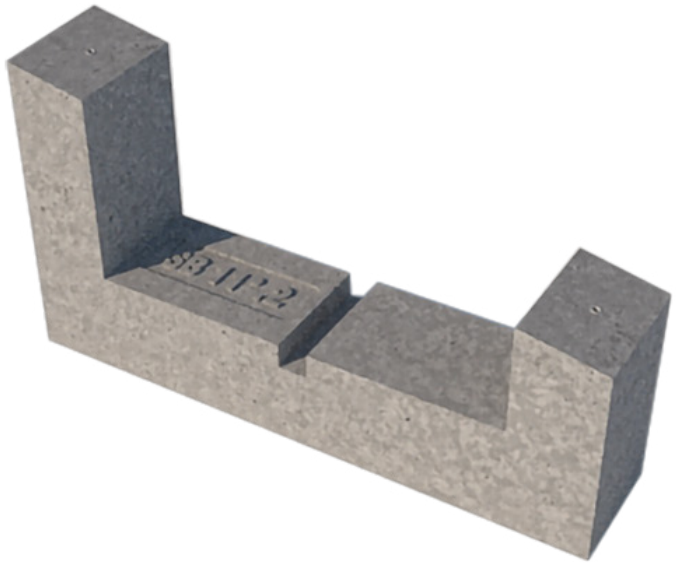

Material	El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas		
Aplicación	Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con material inerte o pavimentos		
Ángulo de inclinación	11°	**Cantidad por palet**	12 Piezas
Peso de lastre	44 kg	**Dimensiones del paleta**	88 cm x 65 cm h = 74 cm
Posicionamiento del módulo	Horizontal	**Peso del paleta**	528 kg

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

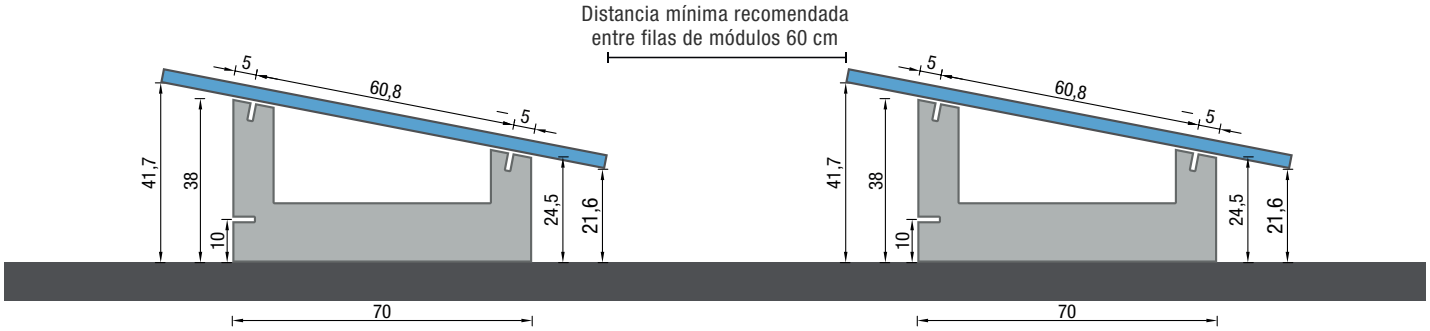

Vista Superior

Vista lateral

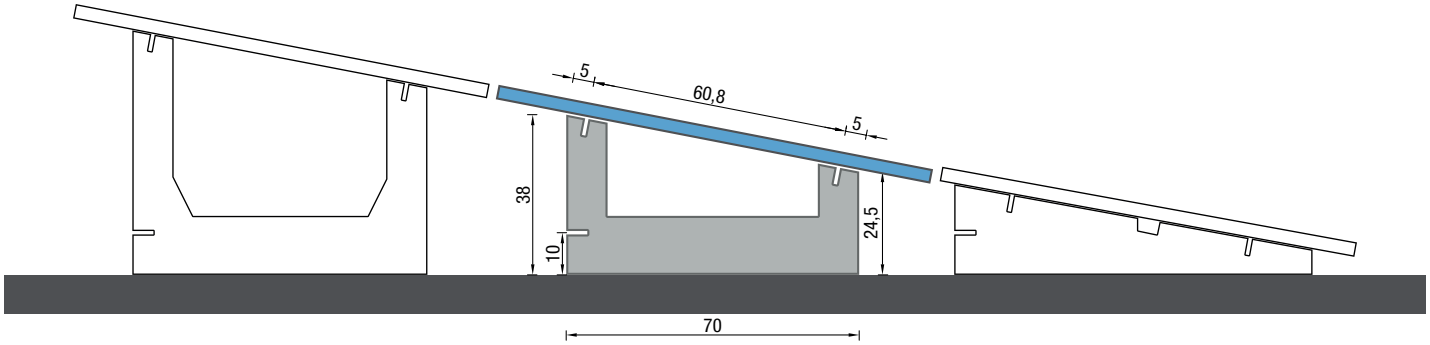

INFO	
	• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm • Evitar los atornilladores de impulsos • Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel • Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast • Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros

LASTRE 11°.3

ART. 23011.3

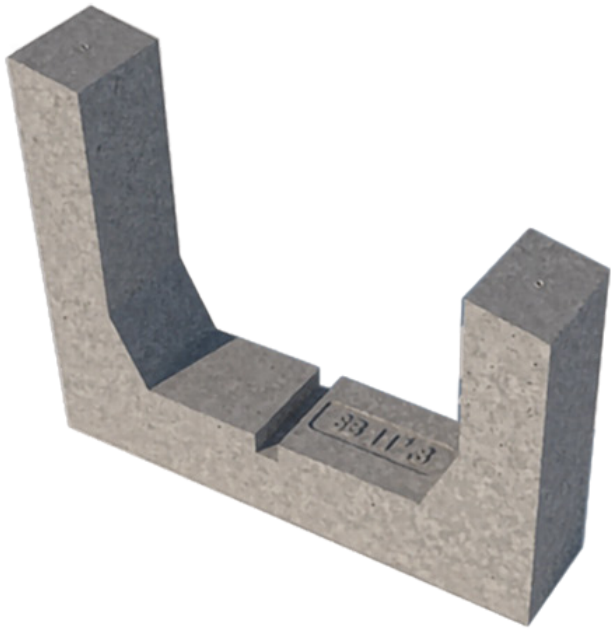

Material	El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas		
Aplicación	Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con material inerte o pavimentos		
Ángulo de inclinación	11°	**Cantidad por palet**	12 Piezas
Peso de lastre	61 kg	**Dimensiones del paleta**	88 cm x 65 cm h = 113 cm
Posicionamiento del módulo	Horizontal	**Peso del paleta**	732 kg

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

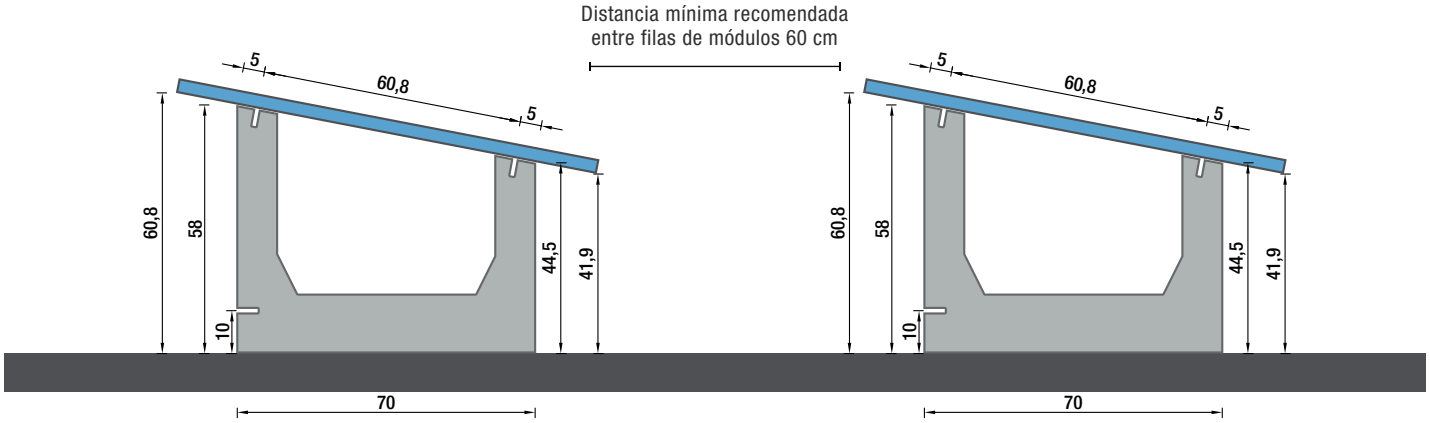

Vista Superior

Vista lateral

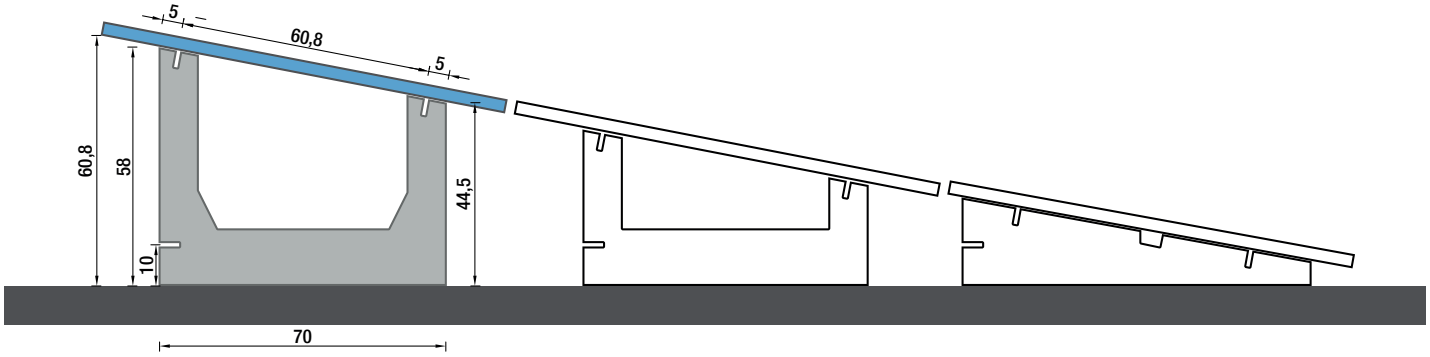

INFO	• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm • Evitar los atornilladores de impulsos • Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel • Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast • Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros