15° SYSTÈME CONNECT

ART. 230015.CF/.CR/.CRT

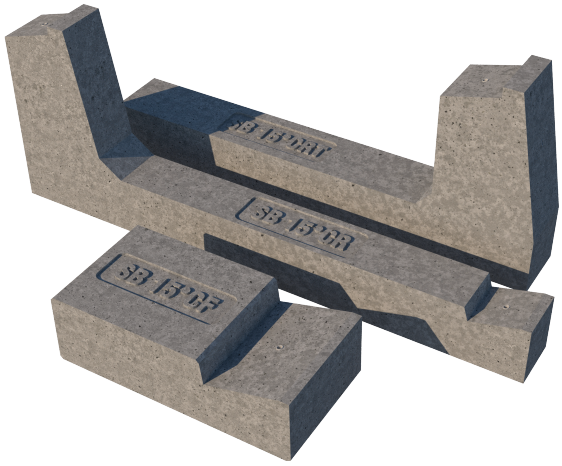

Matériau	Le matériau principal de SUN BALLAST est le béton, qui permet une faible usure dans le temps et la capacité de résister même aux perturbations les plus intenses et aux différentes conditions climatiques		
Usage	Tout type de toit plat avec une pente maximale de 5º au sol, sur un sol battu avec inerte		
Angle d'inclinaison	15°	**Distance entre les modules**	Distance fixe
Pose de panneau	Paysage		

Antérieur Lest Art. 23015.CF			
Poids de lest	21 kg	**Dimensions de palette**	98 cm x 90 cm h= 44 cm
Quantité de palettes	30 Pièces	**Poids de palette**	630 kg
Central Lest Art. 23015.CR			
Poids de lest	28 kg	**Dimensions de palette**	98 cm x 90 cm h= 61 cm
Quantité de palettes	20 Pièces	**Poids de palette**	560 kg
Terminal Lest Art. 23015.CRT			
Poids de lest	30 kg	**Dimensions de palette**	80 cm x 80 cm h= 57 cm
Quantité de palettes	14 Pièces	**Poids de palette**	420 kg

DÉTAILS DU SYSTÈME

PANNEAU EN MODE PAYSAGE

Vue de côté

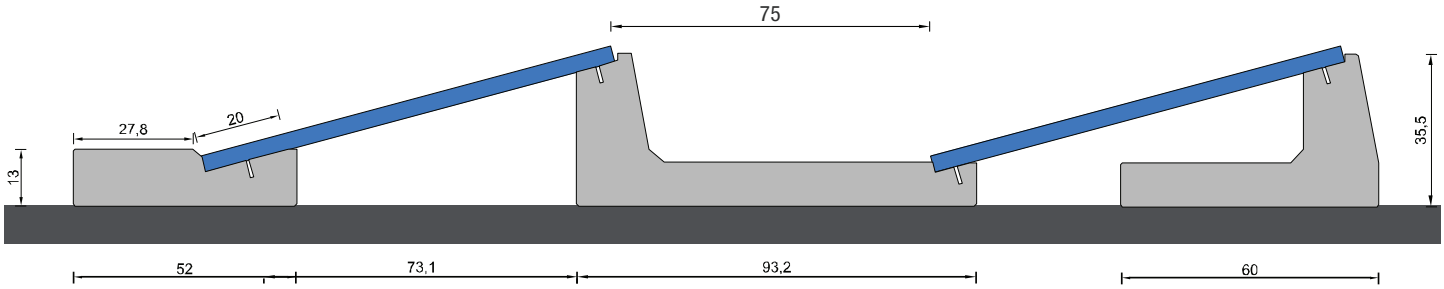

Vue de dessus

INFO

- Le couple appliqué doit se référer à la norme mécanique conforme au boulon en usage; avec les boulons M8 en acier inox, utiliser un couple de serrage de 12 -14 Nm
- Éviter les visseuses à impulsions
- Il est conseillé de consulter également les informations indiquées dans la fiche de montage du panneau PV
- Suivez toujours les instructions de montage Sun Ballast
- Les dimensions indiquées sur la figure sont toutes exprimées en centimètres
- Configuration minimale recommandée : 5 rangées de 5 panneaux
- Pour des dimensions de panneaux latéraux courts supérieures à 1 m, il est conseillé de consulter notre service technique
- Pour toute information, visitez le site www.sunballast.fr