

LASTRE 0°.K ART. 23000.K




MATERIAL	El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas		
APLICACIÓN	Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con material inerte o pavimentos		
ÁNGULO DE Inclinación	0°	CANTIDAD POR PALET	18 Piezas
PESO DE LASTRE	30 kg	DIMENSIONES DEL PALETA	90 cm x 98 cm h = 35 cm
POSICIONAMIENTO DEL MÓDULO	Horizontal / Vertical	PESO DEL PALETA	540 kg



DETALLES DEL SISTEMA


COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral

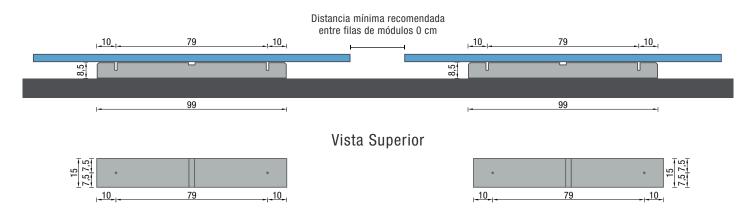

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral



INFO

- El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable emplear un par de sujeción de 12 14 Nm
- •Evitar los atornilladores de impulsos
- Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
- Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
- Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros