ZAVORRA 0°.K

ART. 23000.K

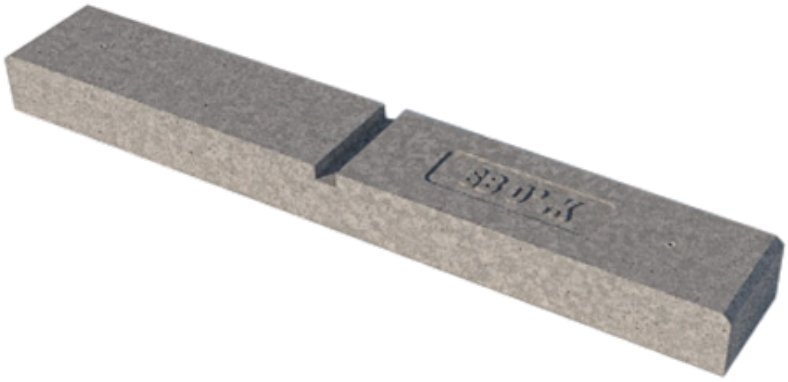

MATERIALE	Il materiale principale di SUN BALLAST è il calcestruzzo, che permette una bassa usura nel tempo e la capacità di resistere anche alle perturbazioni più intense e a diverse condizioni climatiche		
APPLICAZIONE	Qualsiasi tipologia di tetto piano con pendenza max 5°, a terra, su terreni battuti con materiale inerte o pavimentazioni		
ANGOLO DI INCLINAZIONE	0°	**QUANTITÀ PER BANCALE**	18 pezzi
PESO ZAVORRA	30 kg	**DIMENSIONI BANCALE**	90 cm x 98 cm h = 35 cm
POSIZIONAMENTO MODULO	Orizzontale / Verticale	**PESO BANCALE**	540 kg

DETTAGLIO SISTEMA

POSA PANNELLO VERTICALE

Vista laterale

Distanza minima consigliata tra le file di moduli 0 cm

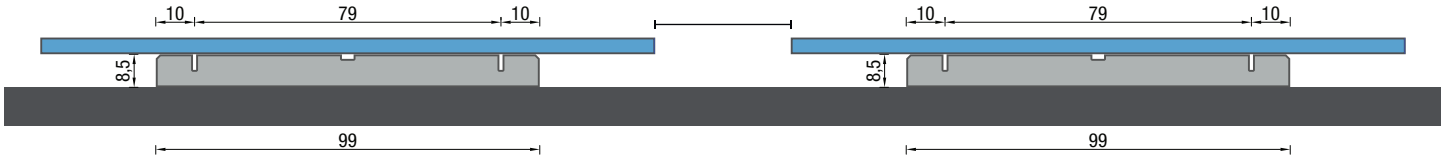

Vista dall'alto

POSA PANNELLO ORIZZONTALE

Vista laterale

Distanza minima consigliata tra le file di moduli 0 cm

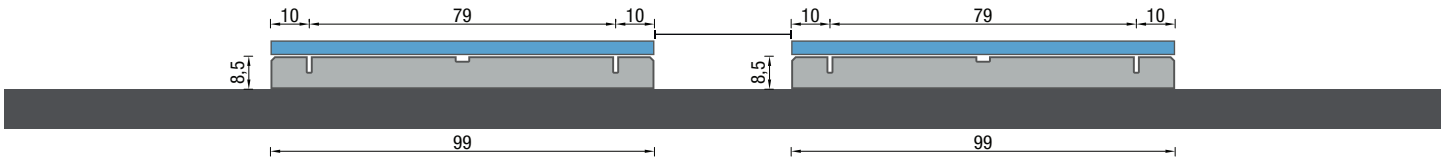

INFO

- La coppia applicata deve fare riferimento allo standard meccanico conforme al bullone in uso, con bulloni M8 in acciaio inox impiegare una coppia di serraggio di 12 - 14 Nm.
- Evitare gli avvitatori ad impulsi.
- Si consiglia di consultare sempre le informazioni indicate nella scheda di montaggio del produttore del pannello.
- Seguire le istruzioni di montaggio Sun Ballast.
- Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in centimetri.